


Energiesystemen

## ClimaComfort® Compact

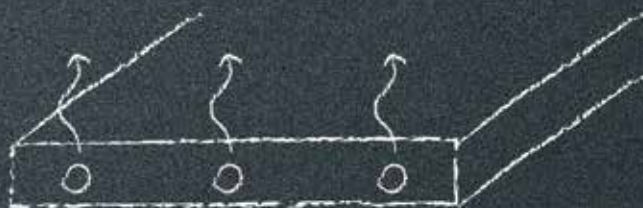


# Roth ClimaComfort® Compact

Ideaal voor renovatie



## VOORDELEN

- > Lage installatiehoogte (17 mm)
- > Snelle reactietijd
- > Hoge stabiliteit
- > Flexibiliteit
- > Installatie op bestaande dekvloeren
- > Snel, eenvoudig en universele montage

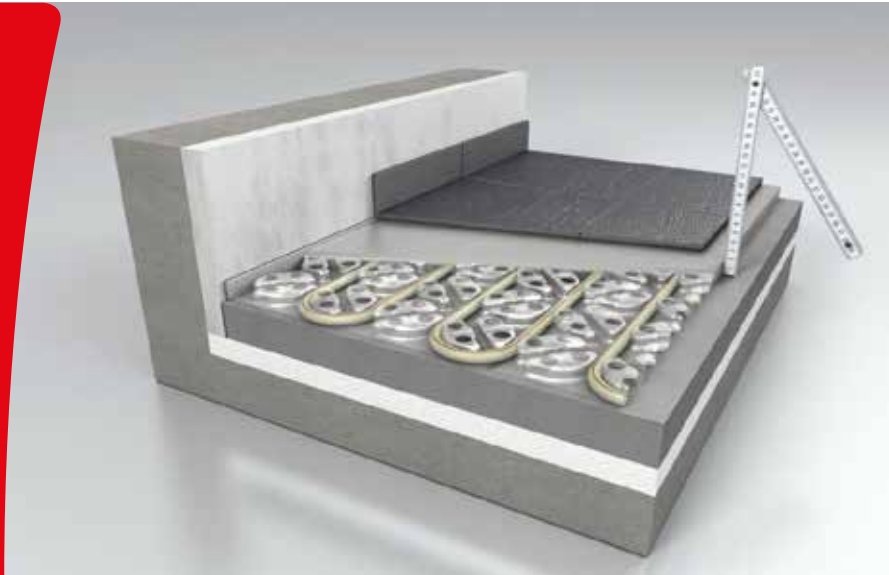

## Verwarmen en koelen voor renovatie en nieuwbouw

Het Roth ClimaComfort® Compactstelsel is een nieuw verwarmings- en koelsysteem vooral geschikt voor de renovatie. De bijzonder lage bouwhoogte (17 mm) en de daaruit volgende hoge reactiesnelheid van het systeem bieden nieuwe project- en installatiemogelijkheden en een bijkomend comfort voor de bouwheer.

De ClimaComfort® Compact systeemplaat heeft een hoogte van 14 mm. De unieke structuur van de plaat biedt een grote robuustheid en viscositeit zonder invloed op de flexibiliteit, wat instaat voor een hoge slijtvastheid, en een vlotte installatie. De systeemplaat kan op een zeer eenvoudige manier en zonder scheurvorming op de juiste lengte worden gesneden. De zelfklevende systeemplaat kan op een bestaande bodem worden geplaatst. De speciale plaatstructuur staat borg voor een betrouwbare plaatsing van de buizen in spiraal- of meandervorm op een 75 mm rooster.

Een diagonale montage met een plaatsingsafstand van 105 mm is ook mogelijk. Bij een installatie op de vloer wordt het geheel van platen en leidingen bedekt met een sneldrogende vul- en afdichtmassa met hoog rendement. Dankzij de vul- en ontluuchtings- openingen kunt u deze massa gemakkelijk inbrengen om de beschikbare ruimte volledig te vullen. De platen, leidingen en de ondergrond vormen een sterke en stabiele basis. De systeemplaten zijn transparant zodat u kunt controleren of de ruimte volledig gevuld is en of het geheel voldoende betrouwbaar is. De hoogte van het ClimaComfort® systeem bedraagt slechts 17 mm.