


Energiesystemen

## Flipfix Tacker<sup>®</sup>-systeem

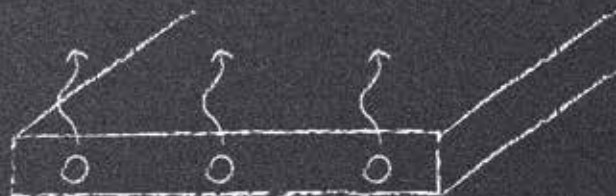


# Roth Flipfix Tacker®-systeem

Vloerverwarming op milieuvriendelijke isolatie



## VOORDELEN

- > Voor bestaande isolatie
- > Bewezen Roth Original-Tacker® installatietechniek
- > Variabele verlegvormen en -afstanden
- > Slechts één systeemcomponent
- > Afvalvrije installatie
- > Geen speciaal gereedschap vereist
- > Compacte afmetingen voor opslag en transport

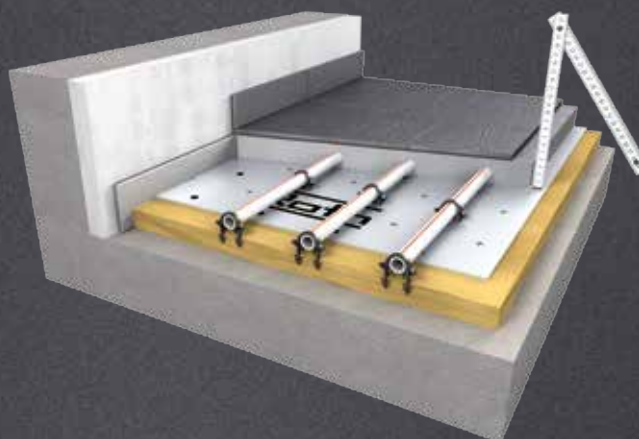

## Voor milieuvriendelijke isolatie - ontvouwen en klaar

Voor milieuvriendelijke isolatie in de vloerverwarming en koeling biedt Roth het Flipfix® Tacker-systeem. Het is geschikt voor gebruik bij bestaande isolatie in standaard EPS- en PU-materialen en bij minerale isolatiematerialen.

De systeemoplossing voor vloerverwarming en koeling bestaat uit de Roth Flipfix®-plaat, de Roth Original-Tacker® E<sup>x</sup>-clips en de Roth systeemleidingen. De installatie van het montagevriendelijk systeem is volgens de bewezen Roth Original-Tacker® installatietechniek.

## Installatie gemakkelijk gemaakt - door Roth

De twee millimeter dikke Roth Flipfix®-plaat is in vijf meter lengte beschikbaar. Door het zigzag te vouwen tot een vierkant van 1 m<sup>2</sup>, wordt de plaat gekenmerkt dankzij het gemakkelijk transport en de compacte opslag. Ter plekke wordt de Flipfix®-plaat gewoon ontvouwen en wordt afvalvrij gelegd in een korte tijd. De zigzagvouw verzekert ook een praktischgerichte plaatsing van de afzonderlijke platen naast elkaar.

Men kan de platen met elkaar verbinden dankzij tape - zo ontstaat snel een gesloten isolatie oppervlak. Het versnijden van de elementen kan men met een standaard mes of schaar. Voor variabele verlegafstanden is een raster voorzien van vijf en tien centimeter.